

# Congélateurs Commerciaux Inox Portes Fermées

## Série ICI



ICI-27



ICI-54



ICI-81


## Caractéristiques

- Isolation de frigorigène et de mousse sans CFC
- Thermostat électronique en plus d'un affichage numérique de la température pour un contrôle plus précis et une meilleure lecture des informations
- 3 tablettes métalliques ajustables et résistantes avec un revêtement d'époxy par porte
- Élément chauffant à condensat intégré au bac de condensat pour une évaporation efficace du surplus d'eau
- Facile à monter, 4 roulettes (verrouillables à l'avant) Standard avec toutes les unités
- Verrouillage des portes sur toutes les unités. Le battant de la porte ICI-27 est réversible
- Portes à fermeture automatique qui restent ouvertes à 90 degrés
- Le joint magnétique peut être remplacé sans aucun outil
- Extérieur: acier inoxydable 430. Porte et panneau avant: acier inoxydable 202
- Intérieur: acier inoxydable 304
- Température: 0 à -10°F / -17 à -23°C
- Electricité: 115/60/1 avec prise NEMA 5-15 (ICI-27 & ICI-54)  
115/208-230/60/1 avec prise NEMA L14-20 (ICI-84)




# Série ICI

# Congélateurs Commerciaux Inox Portes Fermées

ICI-27

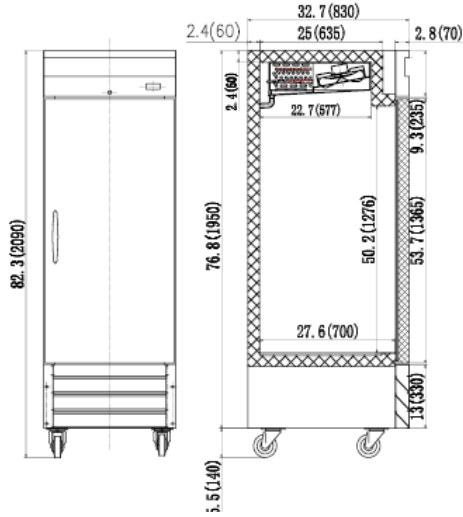

ICI-54

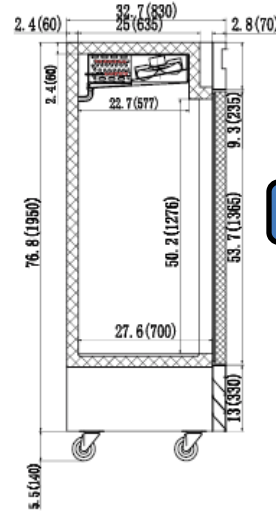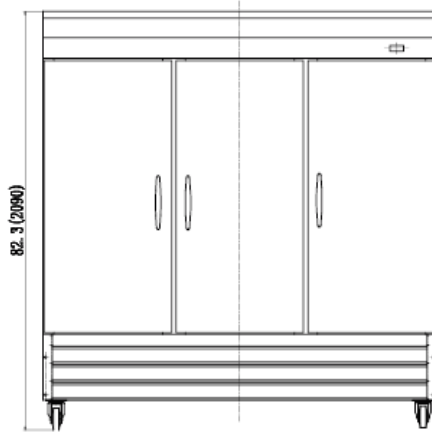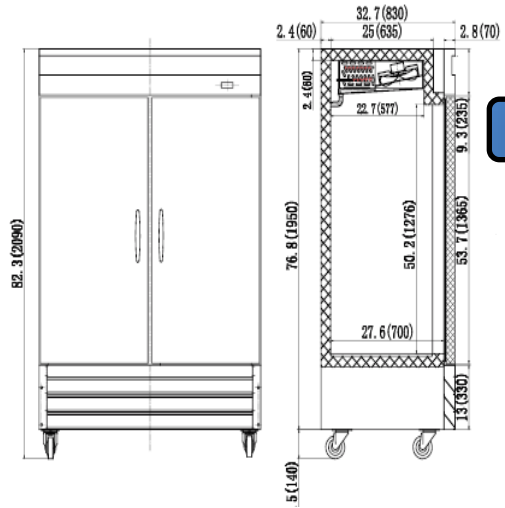

ICI-81



MODÈLE	NOMBRE ET TYPE DE PORTE	NOMBRE DE TABLETTES	DIMENSIONS EXTÉRIEURES L X P X H	DIMENSIONS INTÉRIEURES L X P X H	CAPACITÉ (pi.cu)	PUISSANCE COMP. (HP)	AMPS	POIDS (lbs)	FRÉQUENCE DE VOLTAGE	NEMA PLUG
ICI-27	1 (battante)	3 + fond	26.8" x 32.7" x 82.3"	22.2" x 27.6" x 50.2"	23	5/8	11	329	115/60 Hz / 1	5-15
ICI-54	2 (battante)	6 + fond	53.9" x 32.7" x 82.3"	49.4" x 27.6" x 50.2"	49	1	12	501	115/60 Hz / 1	5-15
ICI-81	3 (battante)	9 + fond	81" x 32.7" x 82.3"	76.4" x 27.6" x 50.2"	72	1 1/4	8	625	115/208-230/60/1	L14-20



**ICI-27 & ICI-54**  
 115V / 60 Hz / 1  
 NEMA 5 - 15P  
 CIRCUIT INDÉPENDANT



**ICI-81**  
 CIRCUIT 20A  
 AVEC DOUBLE  
 VOLTAGE



450-641-2577  
 1-800-387-2577  
[info@distomatic.com](mailto:info@distomatic.com)

1341-A Newton, Boucherville, QC, Canada J4B 5H2

•Garantie de 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement selon certaines conditions en plus d'un 3 ans additionnel sur le compresseur (pièces seulement).